

FLEXIBLE・&・KIND・STOPPER

フレッパ

FLEPPER
型式
FKS-100

フレッパ本体

各部の名称


- ① 支柱(M10)
- ② 丸ブロック
- ③ 中間軸
- ④ 当たり棒
- ⑤ ロックネジ
(M10ホーローネジ)
- ⑥ 当たり棒
ロックボルト



フレッパの特長

- ① マシンバイス用ワークストッパーで、スライドと旋回の動きを1ボルトで2拘束する画期的な構造です。
- ② 取り付けはマシンバイスの固定口金の側面に加工されているM10(M8,M12)の穴に取り付けます。
- ③ 当たり棒の両端は、スイング仕様と固定仕様になっており使い分けできます。
- ④ 当たりの繰り返し精度0.02以内、精度を求める場合は加工物の当たり面をセルフカッティング下さい。

セルフカッティングする場合には、当たりが折れエンドミル加工ができます。

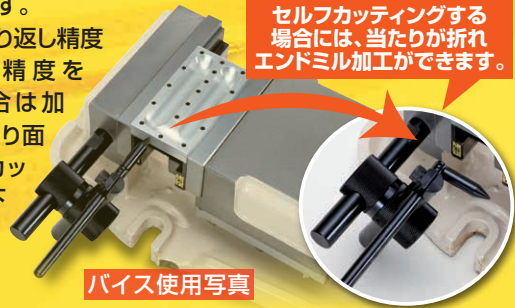

バイス使用写真